

• **DICROICOS**
pág. 4

• **BOMBILLAS**
pág. 5-6

• **LED PAR**
pág. 7

• **CAMPANA
ENROSCABLE**
pág. 7

• **PLAFÓN**
pág. 8

• **UFO**
pág. 8

• **PLAFÓN CON
BLUETOOTH**
pág. 9-10

• **PLAFÓN
3 LUCES**
pág. 11-12

• **DOWN LIGHT**
pág. 13-14

• **SPOT ADOSABLE**
pág. 15

• **PANEL 60X60**
pág. 16

• **PANEL 30X120**
pág. 16

• **TUBOS LED**
pág. 17

• **LUMINARIA
LINEAL**
pág. 18

• **TRACK LIGHT**
pág. 19

• **TIRA LED**
pág. 19



- APLIQUE
CON PANEL
SOLAR
pág. 19

- LUMINARIA DE
EMERGENCIA
pág. 20



- REFLECTOR
pág. 21
- LUZ EXTERIOR
PARA
ESCALERA
pág. 22
- APLIQUE
PARA
EXTERIORES
pág. 23-24



- LUMINARIA
PARA
JARDÍN
pág. 25
- LUZ PARA PISO
pág. 26



Somos una marca líder en el mercado peruano de iluminación LED que ha desarrollado exitosamente soluciones innovadoras tanto para aplicaciones del hogar como para proyectos con fines comerciales e industriales.

Gracias a los altos estándares de calidad de los componentes con los que fabricamos nuestras luminarias hemos logrado posicionarnos en el mercado y desarrollar relaciones de largo plazo con nuestros clientes, permitiéndoles disfrutar de nuevas tecnologías que optimizan el uso de sus recursos.

A través del trabajo constante en innovación y nuestra capacidad de distribución hemos creado una propuesta de valor que nos distingue dentro del sector de iluminación LED a nivel nacional.



DICROICO GU10




30,000 hrs.



Códigos:


Luz Cálida
Luz Fría

3W




TOPL3W-LC
TOPL3W-LF

6W



TOPL6W-LC
TOPL6W-LF

9W



TOPL9W-LC
TOPL9W-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
3 W	3000K / 6000K	25 W	220 LM	AC 100-240V	GU10	60°	50 mm	50 mm
6 W	3000K / 6000K	50 W	360 LM	AC 100-240V	GU10	60°	50 mm	50 mm
9 W	3000K / 6000K	75 W	800 LM	AC 100-240V	GU10	60°	50 mm	50 mm

DICROICO GU5.3




25,000 hrs.



Códigos:


Luz Cálida
Luz Fría

6W



TOP6WGU5.3-LC
TOP6WGU5.3-LF

9W



TOPLGU5-3-9W-LC
TOPLGU5-3-9W-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
6 W	3000K / 6000K	50 W	360 LM	AC 100-240V	GU5.3	120°	45 mm	50 mm
9 W	3000K / 6000K	75 W	800 LM	AC 100-240V	GU5.3	120°	45 mm	50 mm


BOMBILLAS 3W / 4W



25,000 hrs.



3 W



Códigos:
Luz Cálida
Luz Fría

SG-BL3W-E04-LC

SG-BL3W-E04-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
3 W	3000K / 6000K	25 W	240 LM	AC 110-240V	E27	240°	45 mm	73 mm
4 W	3000K / 6000K	35 W	290 LM	AC 110-240V	E27	240°	45 mm	73 mm


BOMBILLA 5W / 7W




15,000 hrs.



5 W



7 W



Códigos:
Luz Cálida
Luz Fría

SG-BL5W-E04-LC

SG-BL5W-E04-LF

SG-BL7W-E04-LC

SG-BL7W-E04-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
5 W	3000K / 6000K	40 W	480 LM	AC 110-240V	E27	240°	60 mm	110 mm
7 W	3000K / 6000K	60 W	800 LM	AC 110-240V	E27	240°	60 mm	120 mm

BOMBILLA 12W / 14W





25,000 hrs.



12W

14W



Códigos:	Luz Cálida	WELBL12W-LC	TOPGLO-14WLC
	Luz Fría	WELBL12W-LF	TOPGLO-14WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
12 W	3000K / 6000K	100 W	1050 LM	AC 110-240V	E27	240°	60 mm	120 mm
14 W	3000K / 6000K	120 W	1500 LM	AC 110-240V	E27	240°	70 mm	130 mm

BOMBILLA HIGH POWER





25,000 hrs.



35 W

50 W



Códigos:	Luz Cálida	WELGLO-35WLC	WELGLO-50WLC
	Luz Fría	WELGLO-35WLF	WELGLO-50WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
35 W	3000K / 6000K	300 W	2880 LM	AC 110-240V	E27	240°	120 mm	200 mm
50 W	3000K / 6000K	420 W	4200 LM	AC 110-240V	E27	240°	160 mm	230 mm

LED PAR 12W




25,000 hrs.



IP65



12W



Códigos:
Luz Cálida
Luz Fría

TOPAR3012W-LC
TOPAR3012W-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
12 W	3000K / 6500K	100 W	760 LM	AC 100-240V	E27	25° / 40°	95 mm	120 mm




CAMPANA ENROSCABLE



28W

80W

200W



Códigos:
Luz Cálida
Luz Fría

CRD-H28WLC
CRD-H28WLF
CRD-H80WLF
CRD-H200WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ANCHO	ALTO
28 W	3000K / 6500K	230 W	2520 LM	AC 100-240V	E27 / B22	240°	300 mm	185 mm
80 W	6500K	720 W	7200 LM	AC 100-240V	E27 / E40	240°	400 mm	296 mm
200 W	6500K	1600 W	15400 LM	AC 100-240V	E27 / E40	240°	450 mm	323 mm


PLAFÓN




50,000 hrs.




7W



14W



18W



Códigos:	Luz Cálida	SG-XDL7W-02-LC	SG-XDL14W-02-LC	SG-XDL18W-02-LC
	Luz Fría	SG-XDL7W-02-LF	SG-XDL14W-02-LF	SG-XDL18W-02-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
7 W	3000K / 6500K	60 W	500 LM	AC 110-240V	120°	90 mm	260 mm
14 W	3000K / 6500K	120 W	1030 LM	AC 110-240V	120°	100 mm	290 mm
18 W	3000K / 6500K	150 W	1300 LM	AC 110-240V	120°	120 mm	350 mm


PLAFÓN ENROSCABLE (UFO)




50,000 hrs.




18W



36W



48W



Códigos:	Luz Cálida	UFO18WLC	UFO36WLC	UFO48WLC
	Luz Fría	UFO18WLF	UFO36WLF	UFO48WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
18 W	3000K / 6500K	150 W	1800 LM	AC 180-260V	E27	120°	90 mm	220 mm
36 W	3000K / 6500K	300 W	3600 LM	AC 180-260V	E27	120°	105 mm	250 mm
48 W	3000K / 6500K	400 W	4800 LM	AC 180-260V	E27	120°	105 mm	300 mm

PLAFÓN CON PARLANTE BLUETOOTH 24w

Código: SG-XDL24W-02-RGB

Temperatura de Luz:
3000K/4000K/6500K/RGB

Flujo Luminoso: 1800 LM

Voltaje: AC 200-240V

Ángulo de Apertura: 120°

Dimensiones: 414 mm



ilight.



PLAFÓN CON PARLANTE BLUETOOTH

Ahorra
Energía
Cuida el
Medio Ambiente

✓
horra
80%
más


✓
No
calienta

✓
Libre de
mercurio

25,000 hrs.



72W



Código: ENV-DECO5-72W

Control por
aplicativo



App: i-Link



Incluye control
remoto



- ✓ Ajuste de intensidad de Brillo
- ✓ Selección de tono de luz
- ✓ Función RGB
- ✓ Reproducción de música
- ✓ Temporizador
- ✓ Alarma
- ✓ Luz Noche


Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play


POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
72 W	3000K - 6500K, RGB	600 W	85 LM / W	AC 100-240V	120°	95 mm	510 mm

PLAFÓN CON PARLANTE BLUETOOTH

25,000 hrs.

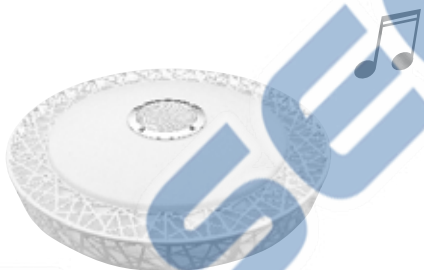

36W



Código: ENV-DECO6-72W

Control por
aplicativo



App: i-Link



Incluye control
remoto



- ✓ Ajuste de intensidad de Brillo
- ✓ Selección de tono de luz
- ✓ Función RGB
- ✓ Reproducción de música
- ✓ Temporizador
- ✓ Alarma
- ✓ Luz Noche

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
72 W	3000K - 6500K, RGB	600 W	85 LM / W	AC 100-240V	120°	95 mm	510 mm


PLAFÓN 3 LUCES



25,000 hrs.



24W



Ilumina en 3 tonos de Luz

- Luz Fría
- Luz Neutra
- Luz Cálida

Incluye control remoto



Permite ajuste de Brillo con control remoto



Código: ENV-DECO4-24W

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
24 W	3000K / 4000K / 6500K	200 W	1800 LM	AC 175-250V	120°	70 mm	285 mm

PLAFÓN 3 LUCES





25,000 hrs.



36W

48W



Ilumina en 3 tonos de Luz

- Luz Fría
- Luz Neutra
- Luz Cálida

Incluye control remoto



Permite ajuste de Brillo con control remoto



Código: ENV-DECO3-36W

ENV-DECO3-48W

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
36 W	3000K / 4000K / 6500K	300 W	2700 LM	AC 175-250V	120°	70 mm	330 mm
48 W	3000K / 4000K / 6500K	400 W	3600 LM	AC 175-250V	120°	70 mm	380 mm

PLAFÓN 3 LUCES





25,000 hrs.



36W

48W



Código: ENV-DECO2-36W

ENV-DECO2-48W

Ilumina en 3 tonos de Luz

- Luz Fría
- Luz Neutra
- Luz Cálida

Incluye control remoto



Permite ajuste de Brillo con control remoto



POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
36 W	3000K / 4000K / 6500K	300 W	2700 LM	AC 175-250V	120°	70 mm	330 mm
48 W	3000K / 4000K / 6500K	400 W	3600 LM	AC 175-250V	120°	70 mm	380 mm

PLAFÓN 3 LUCES





25,000 hrs.



36W

48W



Código: ENV-DECO1-36W

ENV-DECO1-48W

Ilumina en 3 tonos de Luz

- Luz Fría
- Luz Neutra
- Luz Cálida

Incluye control remoto



Permite ajuste de Brillo con control remoto



POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
36 W	3000K / 4000K / 6500K	300 W	2700 LM	AC 175-250V	120°	70 mm	330 mm
48 W	3000K / 4000K / 6500K	400 W	3600 LM	AC 175-250V	120°	70 mm	380 mm


DOWN LIGHT




30,000 hrs.




5W




10W



20W



25W



Códigos:

Luz Cálida

SG-SML5W-05-LC

SG-SML10W-05-LC

SG-SML20W-05-LC

SG-SML25W-05-LC

Luz Fría

SG-SML5W-05-LF

SG-SML10W-05-LF

SG-SML20W-05-LF

SG-SML25W-05-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIAM. EXTERNO	DIAM. INTERNO
5 W	3000K / 6500K	50 W	300 LM	AC 100-240V	120°	45 mm	115 mm	80 mm
10 W	3000K / 6500K	85 W	680 LM	AC 100-240V	120°	55 mm	130 mm	90 mm
20 W	3000K / 6500K	165 W	1300 LM	AC 100-240V	120°	65 mm	190 mm	155 mm
25 W	3000K / 6500K	210 W	2000 LM	AC 100-240V	120°	80 mm	230 mm	180 mm

DOWN LIGHT 42W IP65


50,000 hrs.



IP65



42 W



RESISTENTE AL
POLVO Y A LA
HUMEDAD

Códigos:

Luz Cálida

SG-SML42W-05-LC

Luz Fría

SG-SML42W-05-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIAM. EXTERNO	DIAM. INTERNO
42 W	3000K / 6000K	350 W	4000 LM	AC 110-240V	120°	65 mm	235 mm	200 mm


DOWN LIGHT 45



50,000 hrs.



45W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-SML45W-LC
SG-SML45W-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIAM. EXTERNO	DIAM. INTERNO
45 W	3000K / 6500K / 4000K	375 W	4300 LM	AC 220-240V	120°	46 mm	228 mm	200 mm


DOWN LIGHT PLANO




50,000 hrs.




8W




12W



16W



23W



Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría

SG-DS14018-8WLC
SG-DS14018-8WLF

SG-DS18018-12LC
SG-DS18018-12LF

SG-DS24018-16LC
SG-DS24018-16LF

SG-DS30019-23LC
SG-DS30019-23LC

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIAM. EXTERNO	DIAM. INTERNO
8 W	3000K / 6000K	70 W	490 LM	AC 1100-240V	120°	6 mm	145 mm	105 mm
12 W	3000K / 6000K	100 W	780 LM	AC 110-240V	120°	6 mm	170 mm	130 mm
16 W	3000K / 6000K	135 W	980 LM	AC 110-240V	120°	6 mm	220 mm	175 mm
23 W	3000K / 6000K	190 W	1680 LM	AC 110-240V	120°	6 mm	295 mm	250 mm

SPOT INTEGRADO



30,000 hrs.



9W



Códigos: Luz Cálida
Luz Fría

SG-SML9W-B02LC
SG-SML9W-B02LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIÁMETRO
9 W	3000K / 6000K	75 W	660 LM	AC 110-240V	120°	75 mm	85 mm


SPOT ADOSABLE REDONDO




50,000 hrs.




6W




12W



18W



24W



Códigos:	Luz Cálida	SG-DS18018ADF-6WLC	SG-DS18018ADF-12WLC	SG-DS18018ADF-18WLC	SG-DS18018ADF-24WLC
	Luz Fría	SG-DS18018ADF-6WLF	SG-DS18018ADF-12WLF	SG-DS18018ADF-18WLC	SG-DS18018ADF-24WLC


POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	DIAM. EXTERNO	DIAM. INTERNO
6 W	3000K / 6500K	50 W	350 LM	AC 110-240V	240°	28 mm	110 mm	90 mm
12 W	3000K / 6500K	100 W	840 LM	AC 110-240V	240°	28 mm	160 mm	140 mm
18 W	3000K / 6500K	150 W	1260 LM	AC 110-240V	240°	28 mm	200 mm	180 mm
24 W	3000K / 6500K	200 W	1700 LM	AC 110-240V	240°	28 mm	280 mm	260 mm

SPOT ADOSABLE CUADRADO


50,000 hrs.




6W




12W



18W



24W



Códigos:	Luz Cálida	SG-DS18018ADF-CD6WLC	SG-DS18018ADF-CD12LC	SG-DS18018ADF-CD18LC	SG-DS18018ADF-CD24LC
	Luz Fría	SG-DS18018ADF-CD6WLF	SG-DS18018ADF-CD12LF	SG-DS18018ADF-CD18LF	SG-DS18018ADF-CD24LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ALTO	MEDIDA EXTERNA	MEDIDA INTERNA
6 W	3000K / 6500K	50 W	350 LM	AC 110-240V	120°	28 mm	110 x 110 mm	90 x 90 mm
12 W	3000K / 6500K	100 W	840 LM	AC 110-240V	120°	28 mm	160 x 160 mm	140 x 140 mm
18 W	3000K / 6500K	150 W	1260 LM	AC 110-240V	120°	28 mm	200 x 200 mm	180 x 180 mm
24 W	3000K / 6500K	200 W	1700 LM	AC 110-240V	120°	28 mm	280 x 280 mm	260 x 260 mm

PANEL 30 x 120 cm



25,000 hrs.



48 W



Códigos:

Luz Neutra

Luz Fría

LEDPAN-48WA30*120-LN

LEDPAN-48WA30*120-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
48 W	6000K / 4000K	400 W	3350 LM	AC 110-240V	180°	1200 mm	300 mm	10 mm


PANEL 60 x 60 cm



25,000 hrs.



48 W



Códigos:

Luz Neutra

Luz Fría

LEDPAN-48WA-LN

LEDPAN-48WA-LN

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
48 W	6000K / 4000K	400 W	3350 LM	AC 110-240V	180°	600 mm	600 mm	10 mm

MARCO PARA ADOSAR



600 mm



1200 mm

Códigos:

FRAME-60*60

FRAME-30*120

PARA PANEL 40W

TUBO LED



50,000 hrs.



9W

18W

600 mm

1200 mm

Códigos: Luz Fría SG-DL9W-07-LF SG-DL18W-07-LF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	BASE	ÁNGULO	LARGO
9 W	6000K	75 W	810 LM	AC 100-240V	G13	140°	600 mm
18 W	6000K	150 W	1620 LM	AC 100-240V	G13	140°	1200 mm

UNDERCABINET



25,000 hrs.



4W

7W

9W

14W

300 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

Códigos: Luz Cálida TOP-T54W0_3MLC TOP-T57W0_6MLC TOP-T59W0_9MLC TOP-T514W1_2MLC
Luz Fría TOP-T54W0_3MLF TOP-T57W0_6MLF TOP-T59W0_9MLF TOP-T514W1_2MLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO
4 W	3000K / 6000K	35 W	320 LM	AC 110-240V	180°	300 mm
7 W	3000K / 6000K	60 W	646 LM	AC 110-240V	180°	600 mm
9 W	3000K / 6000K	75 W	800 LM	AC 110-240V	180°	900 mm
14 W	3000K / 6000K	120 W	1120 LM	AC 110-240V	180°	1200 mm

TUBOS HERMÉTICOS



20,000 hrs.



IP65



18 W

36 W

45 W

600 mm

1200 mm

1500 mm

Códigos: Luz Fría MDT3-18WLF MDT3-36WLF MDT3-45WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO
18 W	6400K	150 W	1300 LM	AC 220-240V	120°	600 mm
36 W	6400K	300 W	2600 LM	AC 220-240V	120°	1200 mm
45 W	6400K	375 W	3200 LM	AC 220-240V	120°	1500 mm

LUMINARIA LINEAL 40 w

Código: IV - LR9035-40WLF

Temperatura de Luz: 6000K
Flujo Luminoso: 4000 LM
Voltaje: AC 200-240V
Ángulo de Apertura: 120°
Dimensiones: 1211*90*35mm

CONECTORES



IV-LRC-90L1



IV-LRC-90L2



IV-LRC-90L3



IV-LRC-90X



IV-LRC-90T

TRACK LIGHT

Ahorra
Energía
Cuida el
Medio Ambiente


horra
80%
más

No
calienta

Libre de
mercurio



50,000 hrs.



30W

Color Negro Luz Cálida TOPTRK-30WLC-NG
Códigos: Luz Fría TOPTRK-30WLF-NG


Color Blanco Luz Cálida TOPTRK-30WLC-BL
Códigos: Luz Fría TOPTRK-30WLF-BL

POTENCIA	COLOR	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
30 W	B / N	3000K / 6000K	250 W	2800 LM	AC 100-240V	40°	100 mm	145 mm	200 mm

TIRA LED



50,000 hrs.



72W

Códigos: Luz Neutra LEDST5M-72WLN
Luz Cálida LEDST5M-72WLC
Luz RGB LEDST5M-72WRGB

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO
72 W	3000K / 4000K / RGB	600 W	75 LM	220 v	180°	5 M


APLIQUES CON PANEL SOLAR



30,000 hrs.



IP65



Códigos: APL-PAN1.5W-N COLOR NEGRO
APL-PAN1.5W-B COLOR BLANCO

POTENCIA	COLOR	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	ÁNGULO	ANCHO	LARGO	ALTO
1.5 W	B / N	6500K	13 W	220 LM	60°	95 mm	75 mm	140 mm

LUMINARIA DE EMERGENCIA

Ahorra
Energía
Cuida el
Medio Ambiente

✓
horra
80%
más

✓
No
calienta


✓
Libre de
mercurio



6 hrs.



2.4W



Códigos: EMERDIX12-6HRS

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	VOLTAJE	ANCHO	ALTO	ESPESOR
2.4W	6500K	15 - 24 HRS	AC 100-240V	260 mm	100 mm	60 mm


LUMINARIA DE EMERGENCIA



9 hrs.



6.4W

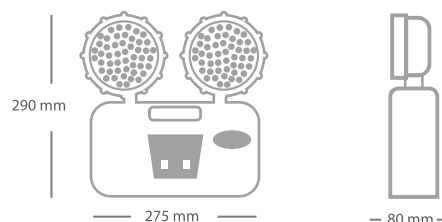

Códigos: EMERGDIX-32-9WHRS

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	VOLTAJE	ANCHO	ALTO	ESPESOR
6.4W	6500K	15 - 24 HRS	AC 100-240V	275 mm	290 mm	80 mm



LED FLOOD

200 / 100 / 50 W IP65

POTENCIA	CÓDIGO	TEMP. DE LUZ	FLUJO LUMINOSO	VOLTAGE	DIMENSIONES
50W	LEDFLOOD50W-LC	3000K	4000 LM	AC85-265V	315×87×213.5
	LEDFLOOD50W-LF	6000K	4000 LM	AC85-265V	
100W	LEDFLOOD100W-LC	3000K	8000 LM	AC85-265V	315×183×213.5
	LEDFLOOD100W-LF	6000K	8000 LM	AC85-265V	
200W	LEDFLOOD200W-LF	6000K	16000 LM	AC85-265V	315×183×213.5

LUZ EXTERIOR ESCALERA




50,000 hrs.



IP54



5W



Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría

PY-EXT01-5WLC
PY-EXT01-5WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
5 W	3000K / 6000K	45 W	350 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	85 mm	85 mm	56 mm

LUZ EXTERIOR ESCALERA




50,000 hrs.



Ip54



8W



Códigos:

Luz Cálida
Luz Fría

PY-EXT02-8WLC
PY-EXT02-8WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
8 W	3000K / 6000K	70 W	560 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	162 mm	99 mm	68 mm

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP54



12 W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT03-12WLC
Luz Fría PY-EXT03-12WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
12 W	3000K / 6000K	100 W	960 LM	AC100-240V 50/60Hz	30°	100 mm	100 mm	200 mm

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP54



10 W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT04-10WLC
Luz Fría PY-EXT04-10WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
10 W	3000K / 6000K	80 W	700 LM	AC100-240V 50/60Hz	90°	126 mm	67 mm	96 mm

APLIQUE PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP44



10 W



Códigos: Luz Cálida PY-EXT05-10WLC
Luz Fría PY-EXT05-10WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
10 W	3000K / 6000K	80 W	350 LM	AC100-240V 50/60Hz	90°	228 mm	80 mm	76 mm

Ahorra
Energía
Cuida el
Medio Ambiente

✓
horra
80%
más

✓
No
calienta

✓
Libre de
mercurio

APLIQUE OVALADO



50,000 hrs.



IP65



18 W



Códigos:

Luz Cálida	ENV-EXTO-NG18W-LC	ENV-EXTO-BL18W-LC
Luz Fría	ENV-EXTO-NG18W-LF	ENV-EXTO-BL18W-LF

POTENCIA	COLOR	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
18 W	Blanco / Negro	3000K / 6000K	150 W	1400 LM	AC85-265V 50/60Hz	120°	52 mm	55 mm	55 mm

APLIQUE REDONDO




50,000 hrs.



IP65



18 W



Códigos:

Luz Cálida	ENV-EXTR-NG18W-LC	ENV-EXTR-BL18W-LC
Luz Fría	ENV-EXTR-NG18W-LF	ENV-EXTR-BL18W-LF

POTENCIA	COLOR	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
18 W	Blanco / Negro	3000K / 6000K	150 W	1400 LM	AC85-265V 50/60Hz	120°	210 mm	60 mm

LUMINARIA REDONDA PARA TECHO




50,000 hrs.



IP65



24 W



Códigos:

Luz Cálida	ENV-EXTO-BL24W-LC
Luz Fría	ENV-EXTO-BL24W-LF

POTENCIA	COLOR	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
24 W	Blanco	3000K / 6000K	200 W	1900 LM	AC85-265V 50/60Hz	120°	300 mm	110 mm

LUMINARIA PARA JARDÍN




50,000 hrs.



IP65



7 W



Códigos:

Luz Cálida

PY-EXT10-7WLC

Luz Fría

PY-EXT10-7WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
7 W	3000K / 6000K	80 W	490 LM	AC100-240V 50/60Hz	30°	65 mm	286 mm

LUMINARIA PARA JARDÍN




50,000 hrs.



IP65



15 W



Códigos:

Luz Cálida

PY-EXT12-15WLC

Luz Fría

PY-EXT12-15WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
15 W	3000K / 6000K	125 W	1050 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	80 mm	80 mm	295 mm

LUMINARIA PARA EXTERIORES




50,000 hrs.



IP65



15 W



Códigos:

Luz Cálida

PY-EXT11-15WLC

Luz Fría

PY-EXT11-15WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	LARGO	ANCHO	ALTO
15 W	3000K / 6000K	125 W	1050 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	75 mm	75 mm	140 mm

LUZ DE PISO



50,000 hrs.




IP66




Códigos:

Luz Cálida PY-EXT06-3WLC
Luz Fría PY-EXT06-3WLF



3 W



6 W

PY-EXT07-6WLC
PY-EXT07-6WLF

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
3 W	3000K / 6000K	25 W	180 LM	AC100-240V 50/60Hz	30°	52 mm	82.5 mm
6 W	3000K / 6000K	50 W	360 LM	AC100-240V 50/60Hz	30°	62 mm	88.5 mm

LUZ DE PISO



50,000 hrs.




IP20



Códigos:

Luz Cálida PY-EXT08-3WLC
Luz Fría PY-EXT08-3WLF



3 W

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
3W	3000K / 6000K	25 W	210 LM	AC100-240V 50/60Hz	120°	60 mm	55 mm

LUZ DE PISO



30,000 hrs.




IP20



Códigos:

Luz Cálida PY-EXT09-6WLC
Luz Fría PY-EXT09-6WLF



6 W

POTENCIA	TEMP. DE LUZ	REEMPLAZA	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	ÁNGULO	DIÁMETRO	ALTO
3W	3000K / 6000K	25 W	210 LM	AC100-240V 50/60Hz	45°	60 mm	55 mm



-  Jr. Lampa 1021 Int. 134
Cercado de Lima - Lima - Perú
-  info@seginsac.com
-  +51 998 348 232
+51 914 105 677
-  www.seginsac.com

