

Accesorios para Cableado Eléctrico



Los accesorios de cableado son una parte integral de la amplia selección de productos para la administración de cables, estos accesorios sirven para brindarle la solución más económica de instalación para controlar, montar y proteger los cables.

Fametal le proporciona asesoría experimentada para asegurarle que reciba el mejor producto para su aplicación y el máximo beneficio de uso.

Fametal S.A. representa desde hace 50 años en el Perú la marca KSS empresa certificada con ISO 9002, fundada en 1969 y actualmente es el líder entre los fabricantes asiáticos de cintillos y accesorios para cableado, esta empresa ha adoptado para la fabricación de sus productos la más alta tecnología en máquinas de inyección y extrusión controladas por ordenador para producir los más de 1,000 productos cuya calidad ha sido probada y certificada por laboratorios reconocidos a nivel mundial como CSA y UL.

Con KSS Fametal S.A. ofrece una completa selección de soluciones económicas indicadas para agilizar la instalación y reducir los costos de instalación, para esto contamos con stock de los productos más usados para facilitar y ahorrar tiempo en el trabajo realizado.

Dentro de las principales certificaciones de los accesorios que ofrecemos en la marca KSS tenemos:



01



02



03



04



05



06



07

01.- Certifica que en los productos KSS se usan las abreviaturas indicadas por UL para representar el color del material.

02.- Certificación UL 94 V-0 / UL 94V-2, se utilizan para distinguir características de combustión de un material colocándolo a prueba en una posición vertical al fuego siendo auto extingible dentro de un tiempo especificado después de que se elimina la fuente de ignición.

03.- Certifica que el producto puede usarse expuesto a la intemperie, agregando Carbonato A el cintillo de nylon A el cintillo muestra una mayor resistencia a la luz ultravioleta añadiendo vida útil del material expuesto al sol.

04.- RoHS (de las siglas en Inglés Restriction of Hazardous Substances) se refiere a la directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas para el ser humano, esta certificación restringe el uso de las siguientes seis sustancias:

Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI (También conocido como cromo hexavalente, que es un metal cancerígeno)

PBB y PBDE.

Accesorios para Cableado Eléctrico

05.- El plástico ABS es muy resistente al impacto (golpes) es un termoplástico muy utilizado en productos de usos tanto industriales como domésticos, también se le conoce como plástico de ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos comunes, como son las polioleofinas (polietileno, polipropileno).

06 y 07.- Fue establecida por la Comunidad Europea y es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.



Conectores de Cables



Los conectores de cable son muy usados por los electricistas para hacer empalmes con cables de baja tensión, se debe entender como empalme a la unión o amarre de 2 o 3 cables en una instalación eléctrica o dentro de un aparato o equipo electrónico.

Fametal dentro de su portafolio de productos cuenta con:


Conectores ciegos del tipo roscable.

Conectores ciegos a compresión.

Conectores ciegos del tipo roscable.- para realizar el empalme solo necesita habilitar los cables, pelándolos y uniendo las puntas de estos para luego proceder a introducirlos dentro del conector, luego del cual se procede a girar hasta que los cables se hayan introducido por completo, quedando de esta manera protegido el empalme.

Conectores ciegos a compresión.- Para usar este tipo de conector al igual que en el conector roscado necesitamos pelar y unir las puntas de los cables, procediendo luego a introducirlos dentro del conector, luego de esto procedemos a prensar con la ayuda de un prensa-terminales.

Conectores de Cables



0801 CONECTORES CIEGOS DE COMPRESION


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Ø 1	Ø 2	Empaque	Pedido Minimo (Bls)	x Caja
	L1	L2					
CE-1	7.50	20.0	2.4	7.8	01 Cto	01 Cto	400 Bls = 40000 Unid
CE-2	7.50	20.0	3.0	8.0	01 Cto	01 Cto	400 Bls = 40000 Unid
CE-5	8.50	25.3	3.8	10.5	01 Cto	01 Cto	180 Bls = 18000 Unid
CE-8	9.50	27.8	4.7	12.0	01 Cto	01 Cto	130 Bls = 13000 Unid



0805 CONECTORES CIEGOS A ROSCA


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			COMBINACION DE CABLES			Empaque	Pedido Minimo (Bls)	x Caja
	B	C	E	Maximo	Minimo	Color			
SW-1	6.5	8.7	14.0	16X1	24X2	amarillo	01 Cto	01 Cto	500 Bls = 50000 Unid
SW-2	7.5	10.0	18.0	16X3	20X3	marfil	01 Cto	01 Cto	300 Bls = 30000 Unid
SW-3	9.5	11.2	23.0	16X3	22X3	amarillo	01 Cto	01 Cto	230 Bls = 23000 Unid

Conectores de Cables



0808 CONECTORES CIEGOS A ROSCA


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			COMBINACION DE CABLES			Empaque	Pedido Mínimo (Bls)	
	B	C	E	Maximo	Minimo	Color			
SW-71B	6.7	8.6	15.2	16X2	20X1	gris	01 Cto	01 Cto	450 Bls = 45000 Unid
SW-72B	7.0	9.8	17.6	16X3	20X3	azul	01 Cto	01 Cto	350 Bls = 35000 Unid
SW-73B	9.9	12.2	22.0	16X3	20X3	naranja	01 Cto	01 Cto	200 Bls = 20000 Unid
SW-74B	11.2	14.0	24.0	14X4	14X1	amarillo	01 Cto	01 Cto	120 Bls = 12000 Unid
SW-76B	13.0	16.4	26.5	10X2	14X2	rojo	01 Cto	01 Cto	60 Bls = 6000 Unid



0809 CONECTORES CIEGOS A ROSCA - CON MUELLE Y ALETAS

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			COMBINACION DE CABLES			Empaque	Pedido Mínimo (Bls)	x Caja
	B	C	E	Maximo	Minimo	Color			
SW-Y11	8.5	17.5	25.8	12X3	18X2	amarillo	01 Cto	01 Cto	150 Bls = 15000
SW-Y12	11.0	23.8	31.8	10X4	14X2	rojo	01 Cto	01 Cto	100 Bls = 10000
SW-Y13	14.0	27.0	33.2	10X4	12X3	gris	01 Cto	01 Cto	80 Bls = 8000
SW-Y14	17.5	30.5	39.6	6X1+8X2	12X3	azul	01 Cto	01 Cto	60 Bls = 6000

Conectores de Cables



0901 FUNDAS PROTECTORAS PARA TERMINALES

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Empaque	Pedido Mínimo (Bls)
	Cable mm ²	Ø D1	Ø D2		
V-8	8.0	7.2	6.2	100 Und	100 Und
V-14	14.0	8.8	8.0	100 Und	100 Und
V-22	22.0	11.6	9.8	100 Und	100 Und
V-38	38.0	14.5	13.0	100 Und	100 Und
V-125	125.0	23.6	20.3	50 Und	50 Und



Marcadores de Cables



Los marcadores de cables están diseñados para proporcionar un método permanente de identificación del cable sin ayuda de herramientas.

Los tipos de marcadores KSS permiten su expansión para adaptarse a los cables de diversos diámetros, esto con la finalidad de que se mantengan firmes en su posición.

Estos marcadores los ofrecemos en letras o números (alfanuméricos) para señalar los diferentes cables que se instalan dentro de un tablero.

Los tipos de marcadores que tenemos son:

Marcadores de cable modelo anillo cerrado.

EC-0

EC-1

EC-2

Marcadores de cable modelo anillo abierto

OC-1

Marcadores de cable del tipo plano.

FM1

Bases para marcadores del tipo plano.

MS-65

MS-100

Marcadores del Tipo placa marcadora

MT-1

MT-2


MT-3

Marcadores de cable tipo autoadhesivo, en presentación tipo block.

WM-1

WMB-1

Marcadores de Cables



0201 MARCADORES DE CABLE TIPO EC-0


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Caracteres Impresos	Und x Rollo	Pedido Mínimo (Bls)	Cantidad x Caja
	Ancho (W)	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG				
EC-0	4.0	26	18	0	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	1	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	2	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	3	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	4	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	5	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	6	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	7	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	8	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	9	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	A	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	B	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	C	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	D	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	E	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	F	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	G	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	H	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	I	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	J	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	K	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	L	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	M	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	N	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	O	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	P	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	Q	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	R	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	S	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	T	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	U	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	V	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	W	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	X	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	Y	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	Z	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	+	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	-	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	≡*	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	/	1000	01 Rollo	240 Rollo
EC-0	4.0	26	18	Blanco	1000	01 Rollo	240 Rollo

* Símbolo: Tierra

Marcadores de Cables



0201 MARCADORES DE CABLE TIPO EC-1



	Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Caracteres Impresos	Und x Rollo	Pedido Mínimo (Bls)	Cantidad x Caja
		Ancho (W)	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG				
	EC-1	4.0	18	12	0	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	1	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	2	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	3	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	4	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	5	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	6	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	7	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	8	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	9	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	A	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	B	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	C	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	D	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	E	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	F	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	G	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	H	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	I	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	J	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	K	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	L	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	M	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	N	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	O	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	P	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	Q	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	R	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	S	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	T	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	U	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	V	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	W	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	X	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	Y	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	Z	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	+	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	-	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	≡*	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	/	1000	01 Rollo	160 Rollo
	EC-1	4.0	18	12	Blanco	1000	01 Rollo	160 Rollo

* Símbolo: Tierra

Marcadores de Cables




0201 MARCADORES DE CABLE TIPO EC-2

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Caracteres Impresos	Und x Rollo	Pedido Mínimo (Bls)	Cantidad x Caja
	Ancho (W)	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG				
EC-2	5.0	12	8	0	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	1	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	2	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	3	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	4	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	5	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	6	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	7	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	8	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	9	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	A	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	B	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	C	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	D	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	E	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	F	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	G	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	H	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	I	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	J	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	K	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	L	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	M	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	N	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	O	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	P	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	Q	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	R	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	S	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	T	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	U	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	V	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	W	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	X	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	Y	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	Z	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	+	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	-	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	≡*	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	/	500	01 Rollo	160 Rollo
EC-2	5.0	12	8	Blanco	500	01 Rollo	160 Rollo

* Símbolo: Tierra

Marcadores de Cables



0201 MARCADORES DE CABLE TIPO EC-3

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Caracteres Impresos	Und x Rollo	Pedido Mínimo (Bls)	Cantidad x Caja
	Ancho (W)	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG				
EC-3	5.5	8	4	0	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	1	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	2	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	3	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	4	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	5	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	6	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	7	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	8	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	9	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	A	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	B	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	C	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	D	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	E	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	F	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	G	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	H	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	I	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	J	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	K	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	L	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	M	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	N	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	O	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	P	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	Q	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	R	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	S	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	T	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	U	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	V	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	W	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	X	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	Y	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	Z	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	+	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	-	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	≡*	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	/	250	01 Rollo	160 Rollo
EC-3	5.5	8	4	Blanco	250	01 Rollo	160 Rollo

* Símbolo: Tierra

Marcadores de Cables




0202 MARCADORES DE CABLE TIPO PLANO FM-1

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Caracteres Impresos	Und x Rollo	Pedido Mínimo (Bls)	Cantidad x Caja
	Ancho (W)	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG				
FM-1	5.0	14	8	0	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	1	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	2	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	3	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	4	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	5	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	6	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	7	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	8	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	9	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	A	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	B	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	C	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	D	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	E	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	F	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	G	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	H	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	I	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	J	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	K	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	L	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	M	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	N	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	O	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	P	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	Q	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	R	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	S	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	T	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	U	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	V	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	W	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	X	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	Y	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	Z	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	+	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	-	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	≡*	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	/	500	01 Rollo	240 Rollo
FM-1	5.0	14	8	Blanco	500	01 Rollo	240 Rollo

* Símbolo: Tierra

Marcadores de Cables

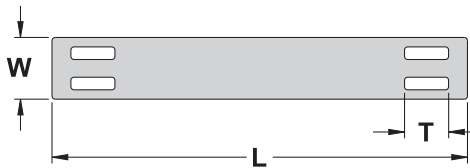


0203 BASE PARA MARCADOR PLANO FM

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Caracteres Impresos	Und x Rollo	Pedido Mínimo (Bls)	Cantidad x Caja
	Ancho (W)	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG				
MS-65	65	9	9	6.7	100	01 cto	450 Bls = 45000
MS-100	100	9	16	6.95	100	01 cto	450 Bls = 25000




Marcadores de Cables



0210 PLACAS DE SEÑALIZACION DE NYLON

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Pedido Mínimo	Cantidad x Caja
	Ancho (W) mm	Largo (L) mm		
MT-1	15.2	26.0	01 cto	500 Bls = 50000
MT-2	21.2	42.2	01 cto	250 Bls = 25000
MT-3	25.2	60.8	01 cto	150 Bls = 15000
MT-4	51.5	62.2	01 cto	60 Bls = 6000
MT-3819	19.1	38.5	01 cto	800 Bls = 80000
MT-4419	19.1	45.3	01 cto	700 Bls = 70000
MT-5019	19.1	50.5	01 cto	600 Bls = 60000
MT-6319	19.1	65.0	01 cto	500 Bls = 50000
MT-6344	44.8	63.8	01 cto	200 Bls = 20000
MT-8819	19.1	90.0	01 cto	300 Bls = 30000

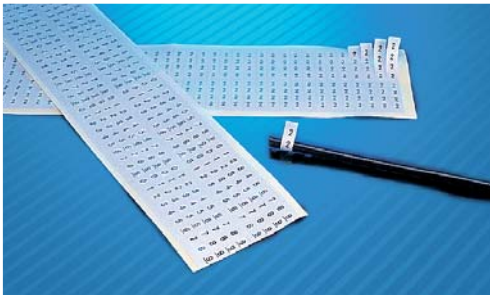

0215 SEÑALIZADORES AUTOADHESIVOS TIPO TELA

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Caracteres	Pedido Mínimo
	Ancho (W) mm	Largo (L) mm		
WMB-1	5.6	33	0 - 9 x pagina	Block
WMB-2	5.6	33	(0 - 15) X 10 Pagina	Block
WMB-3	5.6	33	(1 - 45) X 10 Pagina	Block

Cintillos de Nylon



Los cintillos de nylon se utilizan principalmente para la sujeción de cables en ambientes interiores o al aire libre bajo el sol.

Para usar en ambientes interiores distribuimos los cintillos de color blanco o natural, y para aplicaciones al aire libre distribuimos los cintillos de color negro, para que estos cintillos se puedan usar y resistir la intemperie se les adiciona Carbonato A, que le da al cintillo de color negro con este componente se protege al cintillo para que pueda soportar los rayos Ultravioleta emanados por el sol, evitando la ruptura del cintillo producto de la resequedad ya que estarán expuestas al polvo, agua y a los rayos del sol.

Los cintillos KSS cuentan con las siguientes certificaciones:

Dentro de la variedad de cintillos que distribuimos tenemos:

Cintillos de color Blanco o natural.


Cintillos de color Negro, para usar al aire libre

Cintillos con placa marcadora.

Cintillos Rehusables.

Contamos también con accesorios adhesivos para poder fijar los cintillos dentro de los paneles eléctricos.


Cintillos de Nylon

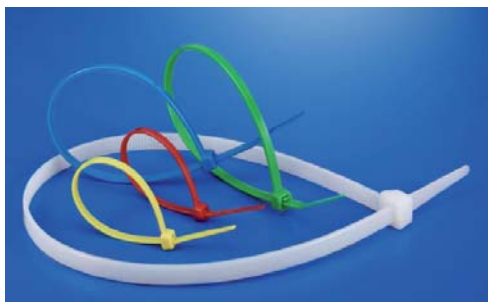

0301 CINTILLOS SUJETACABLES DE NYLON - BLANCO

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Atado Ø MAX-mm	Pedido Mínimo	CTOS X CAJA
	Largo (L)	Ancho (W)			
CV-100	100 (4")	2.5	25	01 Cto	600
CV-120S	120 (4¾")	2.5	30	01 Cto	500
CV-120	120 (4¾")	3.2	30	01 Cto	320
CV-120L	120 (4¾")	4.8	30	01 Cto	230
CV-140S	142 (5½")	2.5	35	01 Cto	350
CV-140	142 (5½")	3.2	35	01 Cto	250
CV-150	150 (6")	3.6	39	01 Cto	230
CV-160L	160 (6¼")	4.8	42	01 Cto	150
CV-165	165 (6½")	2.5	44	01 Cto	350
CV-180	180 (7")	3.6	49	01 Cto	170
CV-190	190 (7½")	4.8	52	01 Cto	130
CV-200M	203 (8")	2.5	55	01 Cto	280
CV-200S	203 (8")	3.2	55	01 Cto	220
CV-200A	203 (8")	3.6	55	01 Cto	170
CV-200	203 (8")	4.6	55	01 Cto	130
CV-200L	203 (8")	7.6	55	01 Cto	75
CV-250M	250 (10")	3.6	74	01 Cto	150
CV-250	250 (10")	4.8	74	01 Cto	120
CV-265	265 (10 ½")	3.6	78	01 Cto	150
CV-280	280 (11")	4.8	81	01 Cto	100
CV-280L	280 (11")	7.6	81	01 Cto	60
CV-292	292 (11 ½")	3.6	85	01 Cto	150
CV-300S	300 (11 7/8")	4.8	76	01 Cto	100
CV-300	300 (11 7/8")	7.6	88	01 Cto	50
CV-310	310 (12")	4.8	89	01 Cto	100
CV-330	330 (13")	3.6	96	01 Cto	130
CV-340	340 (13½")	7.6	99	01 Cto	50
CV-368	368 (14½")	4.8	102	01 Cto	90
CV-368S	368 (14½")	3.6	102	01 Cto	120
CV-380	380 (15")	7.6	110	01 Cto	45
CV-385	385 (15 3/16")	4.8	116	01 Cto	90
CV-432	432 (17")	4.8	125	01 Cto	85

Cintillos de Nylon

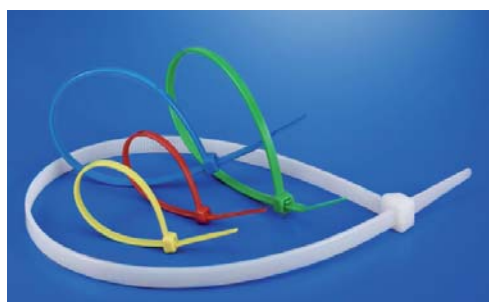

0301 CINTILLOS SUJETACABLES DE NYLON - BLANCO

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Atado Ø MAX-mm	Pedido Minimo	CTOS X CAJA
	Largo (L)	Ancho (W)			
CV-450	450 (17¾")	8.0	133	01 Cto	35
CV-500	500 (19 11/16")	4.8	150	01 Cto	60
CV-550	550 (21-11/16")	8.0	166	01 Cto	25
CV-610	610 (24")	9.0	185	01 Cto	20
CV-685	685 (27")	9.0	210	01 Cto	20
CV-710	705 (28")	9.0	220	01 Cto	18
CV-762	762 (30")	9.0	236	01 Cto	10
CV-812	812 (32")	9.0	246	01 Cto	10



0301 CINTILLOS SUJETACABLES DE NYLON - NEGRO

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Atado Ø MAX-mm	Pedido Minimo	CTOS X CAJA
	Largo (L)	Ancho (W)			
CV-100W	100 (4")	2.5	25	01 Cto	600
CV-120W	120 (4¾")	3.2	30	01 Cto	320
CV-140SW	142 (5½")	2.5	35	01 Cto	350
CV-140W	142 (5½")	3.2	35	01 Cto	250
CV-150W	150 (6")	3.6	39	01 Cto	230
CV-165W	165 (6½")	2.5	44	01 Cto	350
CV-180W	180 (7")	3.6	49	01 Cto	170
CV-200AW	203 (8")	3.6	55	01 Cto	170
CV-200W	203 (8")	4.6	55	01 Cto	130
CV-200LW	203 (8")	7.6	55	01 Cto	75
CV-240LW	240 (9 7/16")	7.6	66	01 Cto	65

Cintillos de Nylon



0301 CINTILLOS SUJETACABLES DE NYLON - NEGRO

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Atado Ø MAX-mm	Pedido Mínimo	CTOS X CAJA
	Largo (L)	Ancho (W)			
CV-250W	250 (10")	4.8	74	01 Cto	120
CV-265W	265 (10 ½")	3.6	78	01 Cto	150
CV-280W	280 (11")	4.8	81	01 Cto	100
CV-300SW	300 (11 7/8")	4.8	76	01 Cto	100
CV-300W	300 (11 7/8")	7.6	88	01 Cto	50
CV-310W	310 (12")	4.8	89	01 Cto	100
CV-330W	330 (13")	3.6	96	01 Cto	130
CV-340W	340 (13½")	7.6	99	01 Cto	50
CV-380W	380 (15")	7.6	110	01 Cto	45
CV-385W	385 (15 3/16")	4.8	116	01 Cto	90
CV-450W	450 (17¾")	8.0	133	01 Cto	35
CV-500W	500 (19 11/16")	4.8	150	01 Cto	60
CV-550W	550 (21-11/16")	8.0	166	01 Cto	25
CV-610W	605 (24")	9.0	185	01 Cto	20
CV-762W	762 (30")	9.0	236	01 Cto	10
CV-812W	812 (32")	9.0	246	01 Cto	10




0312 CINTILLO SUJETACABLES CON PLACA MARCADORA

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Atado Ø MAX-mm	Pedido Mínimo	CTOS X CAJA
	Largo (L)	Ancho (W)			
MCV-100	100	2.5	23	01 Cto	250
MCV-110	110	2.5	20	01 Cto	250
MCV-200	200	4.6	50	01 Cto	120
MCV-200S	200	2.5	50	01 Cto	120
MCV-270	270	4.6	75	01 Cto	120


Organizadores de Cables



En toda instalación de un sistema de cableado es necesario el manejo apropiado de los cables que se consolidan en el gabinete de comunicaciones o Rack. El ordenado manejo de estos cables facilitan la identificación de los puntos de red que llegan a cada uno los equipos, de igual manera brindan en cada montaje un aspecto profesional y organizado.

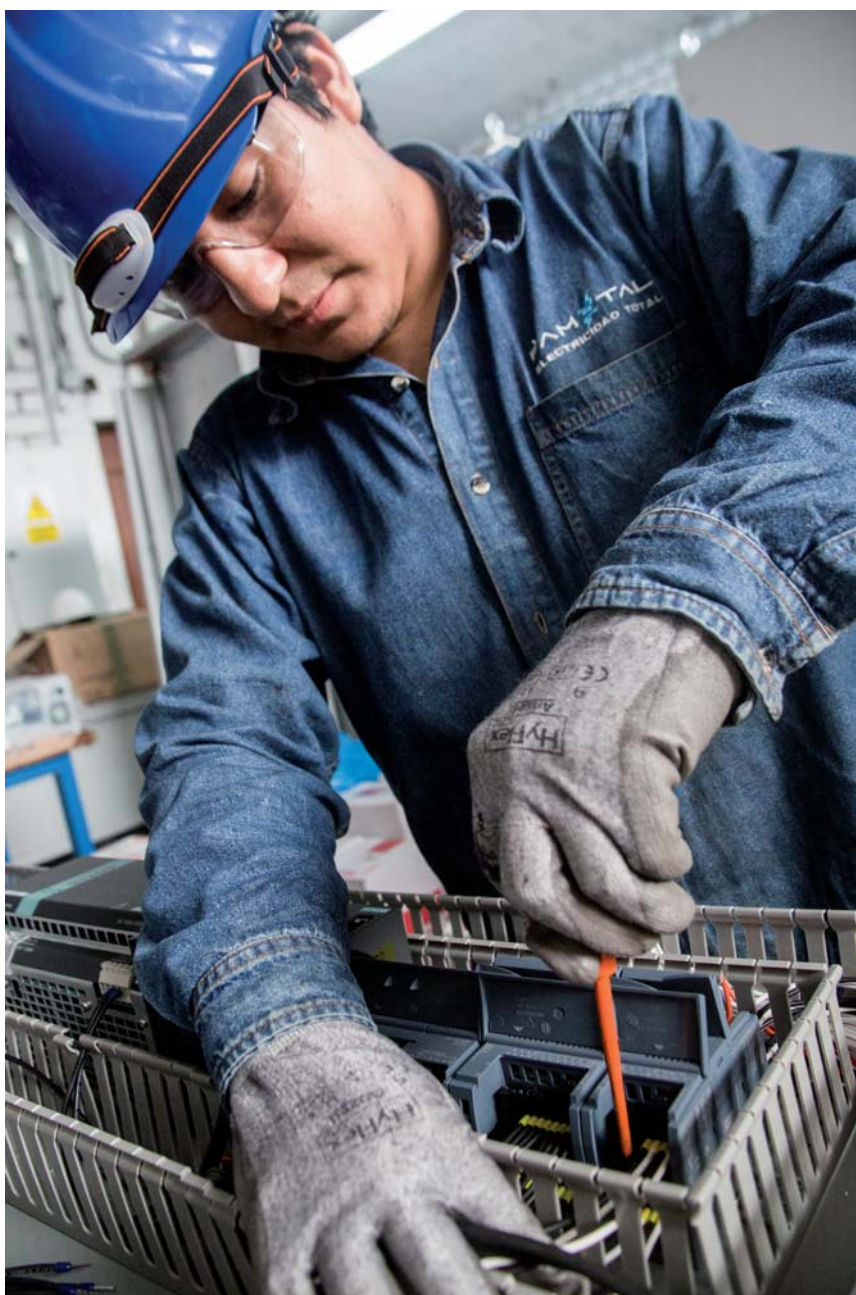


Organizadores de Cables

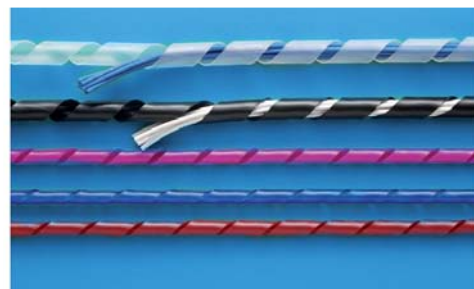

0401 BANDA ESPIRAL ENVOLVENTE PORTACABLE - ORGANIZADOR DE CABLE



Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Ø Ext mm (O.D)	Espesor (T)	Atado Ø MAX-mm	Pedido Minimo (Bls)	Bolsas de 10 Mts X CAJA
Largo	Ancho (W)						
KS-3	10MTS	4.70	3.00	0.50	1.5 - 10	10 Mts	700
KS-6	10MTS	6.70	4.50	0.60	4 - 25	10 Mts	420
KS-8	10MTS	12.00	8.00	0.75	6 - 30	10 Mts	180
KS-10	10MTS	12.30	10.00	0.80	7.5 - 30	10 Mts	125
KS-12	10MTS	15.00	12.00	0.85	9 - 32	10 Mts	90
KS-15	10MTS	15.50	15.00	1.00	12 - 35	10 Mts	60
KS-19	10MTS	19.20	19.00	1.20	15 - 50	10 Mts	40
KS-24	10MTS	21.50	24.00	1.30	20 - 100	10 Mts	25



0501 ARGOLLA PORTACABLE - FIJADOR DE CABLE


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Ø Ext mm (O.D)	Espesor (T)	Atado Ø MAX-mm	Pedido Minimo (Bls)	CTOS X CAJA
Largo	Ancho (W)						
UC-0	17.0	9.6	4.8	1.2	3.1(1/8")	01 Cto	400 bls = 40000 Unid
UC-0.5	18.6	9.6	4.8	1.2	5.0(3/16")	01 Cto	350 bls = 35000 Unid
UC-1	20.0	10.0	4.6	1.4	6.35(1/4")	01 Cto	300 bls = 30000 Unid
UC-1.5	22.0	10.0	4.6	1.5	7.9(5/16")	01 Cto	200 bls = 20000 Unid
UC-2	24.0	12.0	4.6	1.5	9.5(3/8")	01 Cto	120 bls = 12000 Unid
UC-3	31.0	12.0	5.0	1.5	12.7(1/2")	01 Cto	100 bls = 10000 Unid
UC-4	34.3	12.0	4.6	1.5	15.8(5/8")	01 Cto	80 bls = 8000 Unid
UC-5	35.0	11.8	4.6	1.5	19.4(3/4")	01 Cto	60 bls = 6000 Unid
UC-6	43.0	12.0	4.6	1.8	25.4(1")	01 Cto	45 bls = 4500 Unid
UC-6.5	50.0	12.0	4.6	1.8	27.5(1 1/16")	01 Cto	30 bls = 3000 Unid
UC-7	46.2	12.0	4.6	1.8	31.8(1 1/4")	01 Cto	30 bls = 3000 Unid
UC-9	50.0	12.0	4.6	1.8	36.7(1 1/2")	01 Cto	25 bls = 2500 Unid

Organizadores de Cables

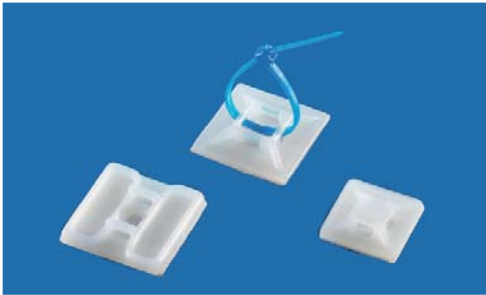

0505 BASES PORTACINTILLO AUTOADHESIVO - HC


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Ancho Cintillo (T)	Pedido Minimo	CTOS X CAJA
	Largo (L)	Ancho (W)	Altura (H)			
HC-100	12.5	12.5	3.2	3.2	01 Cto	500
HC-101S	19.5	19.5	3.9	4.6	01 Cto	50
HC-101	21.8	21.8	4.0	4.8	01 Cto	200
HC-102	28.6	28.6	5.3	5.5	01 Cto	100
HC-103	29.2	29.2	5.4	5.5	01 Cto	50

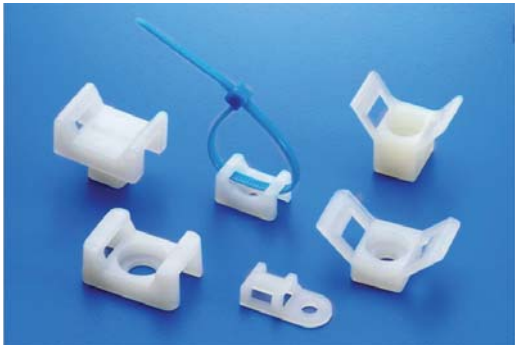

0510 BASES PORTACINTILLO FIJACION POR TORNILLO - HC


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Ancho Cintillo (T)	Pedido Minimo	CTOS X CAJA
	Largo (L)	Ancho (W)	Altura (H)			
HC-0	19.60	9.50	5.00	5.20	01 Cto	500
HC-1	15.00	10.00	7.00	5.10	01 Cto	300
HC-2	23.00	16.00	9.80	9.00	01 Cto	110.00

Organizadores de Cables



1001 GRAPAS PARA CABLES TELEFONICO


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Clavo	Pedido Minimo	x Caja
	Ancho (W)	H	H 1			
NT-1	4.8	7	2.5	2x15	01 Cto	250 Bls = 25000 Unid



1001 GRAPAS PARA CABLES TELEFONICO


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Clavo	Pedido Minimo	x Caja
	H				
NT-0204	4.1		2x20	01 Cto	400 Bls = 40000 Unid
NT-0407	7.0		2x20	01 Cto	200 Bls = 20000 Unid
NT-0711	9.0		2x35	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NT-1114	13.2		2x35	01 Cto	100 Bls = 10000 Unid

Organizadores de Cables



1010 GRAPAS PARA CABLES PLANO CON CLAVO


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Clavo	Pedido Mínimo	x Caja
	Ancho (W)	H	H 1			
NF-0.7	5.5	5.5	3.1	2x15	01 Cto	450 Bls = 45000 Unid
NF-1.2	6.2	6.4	3.8	2x15	01 Cto	400 Bls = 40000 Unid
NF-1.6	8.0	8.0	5.0	2x15	01 Cto	200 Bls = 20000 Unid
NF-2.0	8.5	8.0	5.2	2.5x18	01 Cto	175 Bls = 17500 Unid
NF-2.2	10.0	10.0	6.5	2.5x18	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NF-2.6	13.5	11.6	8.1	2.5x22	01 Cto	160 Bls = 16000 Unid
NF-2.6S	11.9	9.6	6.2	2.5x22	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NF-2.8	15.0	12.8	8.7	2.5x22	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NF-2.8S	15.0	11.0	6.8	2.5x22	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NF-3.0	18.0	12.9	9.5	2.5x27	01 Cto	140 Bls = 14000 Unid
NF-3.2	19.0	14.2	11.1	2.5x27	01 Cto	120 Bls = 12000 Unid

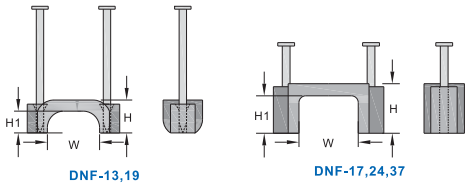

1012 GRAPAS PARA CABLES PLANO CON DOBLE CLAVO

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Clavo	Para Cable	Pedido Mínimo
	Ancho (W)	H	H 1			
DNF-13	12.5	8.0	5.3	1,86 X 31	14/2, 14/3, 12/2	01 Cto
DNF-19	18.7	8.0	5.3	1,86 X 31	12/3, 10/2, 10/3	01 Cto

Organizadores de Cables



1020 GRAPAS PARA CABLES REDONDOS

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm			Clavo	Pedido Mínimo	x Caja
	Ancho (A)	H	H 1			
NC-0.35N	3.5	5.9	3.7	2.0 x 15	01 Cto	600 Bls = 60000 Unid
NC-0.4N	4.0	6.6	4.2	2.5 x 18	01 Cto	400 Bls = 40000 Unid
NC-0.5N	5.0	7.6	5.0	2.5 x 18	01 Cto	350 Bls = 35000 Unid
NC-1N	6.0	9.6	6.6	2.5 x 18	01 Cto	250 Bls = 25000 Unid
NC-1.5N	7.0	11.0	7.5	2.5 x 22	01 Cto	200 Bls = 20000 Unid
NC-2N	8.0	12.9	8.2	2.5 x 22	01 Cto	200 Bls = 20000 Unid
NC-2.5N	9.0	12.8	9.0	2.5 x 25	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NC-3N	10.0	13.8	10.4	2.5 x 25	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NC-3.5N	11.0	16.6	12.2	2.5 x 27	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NC-4N	12.0	16.0	12.3	2.5 x 27	01 Cto	150 Bls = 15000 Unid
NC-6N	14.0	20.0	15.6	3.2 x 35	01 Cto	100 Bls = 10000 Unid
NC-7N	16.0	21.7	17.0	3.2 x 38	01 Cto	70 Bls = 7000 Unid
NC-7.5N	20.0	23.5	18.5	3.2 x 38	01 Cto	60 Bls = 6000 Unid
NC-8N	22.0	27.8	23.0	3.2 x 42	01 Cto	52 Bls = 5200 Unid
NC-9N	25.0	30.4	26.0	3.2 x 47	01 Cto	30 Bls = 3000 Unid
NC-10N	32.0	40.0	33.5	3.6 x 56	50 Und	

Prensaestopas



Las Prensaestopas tienen como función la protección y fijación de los cables en los tableros eléctricos, se utiliza para el aislamiento de cables, protegiéndolos del agua, polvo y golpes, evitando de esta manera dañar el cable.

Generalmente los usamos conectados directamente o independientemente a cada cable a los extremos de las tuberías plásticas o metálicas que llevan en su interior los cables eléctricos que conectan el tablero de distribución con las diferentes maquinas dentro de una industria.

Cuentan con un grado de protección que de acuerdo al requerimiento protegen de salpicaduras de agua, polvo y golpes a los que pueden estar expuestos los cables, en algunos casos hasta IP68.

También distribuimos las prensaestopas o también llamadas conectores rectos o ambos para tubería metálica flexible desnuda o metálica flexible con forma de PVC.

Las prensaestopas plásticas KSS cuentan con la certificación ROHS

Distribuimos:

Prensaestopas Plásticas para cable, Marca KSS
Prensaestopas Plásticas para Tubería Marca KSS
Prensaestopas Niqueladas para cable Marca WAFI

Para fijación de cables a la entrada de los tableros eléctricos, tenemos fijadores tipo prensaestopas en diferentes modelos los cuales se diferencian por tipo de uso.

Prensaestopas modelo:

PG	Prensa estopa de Nylon para cable
AG	Prensa estopa de nylon
CG	Prensa estopa de nylon
EG	Prensa estopa de nylon
11	Prensaestopa Niquelada

Prensaestopas



0601 PRENSAESTOPA DE NYLON


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm				Pedido Minimo	Bolsas x Caja
	Largo	L1-L2-L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)		
PG-16		45.0	16.0	11.0	Und	50 Bls = 2500 Unid
PG-20		51.0	20.0	14.1	Und	30 Bls = 1500 Unid
PG-25		57.0	25.0	18.5	Und	16 Bls = 800 Unid
PG-32		64.0	32.0	25.0	Und	20 Bls = 500 Unid
PG-40		74.8	40.0	32.4	Und	30 Bls = 300 Unid
PG-50		84.0	50.0	42.0	Und	16 Bls = 160 Unid
PG-63		90.0	64.5	56.0	Und	10 Bls = 100 Unid



0603 PRENSAESTOPA DE NYLON


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm				Para cable	Pedido Minimo	Bolsas x Caja
	Largo	L1-L2-L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)			
CG-16	47.2		16.0	11.0	5 - 10	Und	48 Bls = 2400 Unid
CG-20	49.0		20.0	14.7	6 - 13	Und	32 Bls = 1600 Unid
CG-25	53.2		25.0	20.0	10 - 18	Und	20 Bls = 1000 Unid
CG-32	66.6		32.0	25.0	16 - 22	Und	24 Bls = 600 Unid
CG-16F	42.2		20.8	11.0	5 - 10	Und	18 Bls = 450 Unid
CG-20F	44.0		20.8	14.7	6 - 13	Und	

Prensaestopas

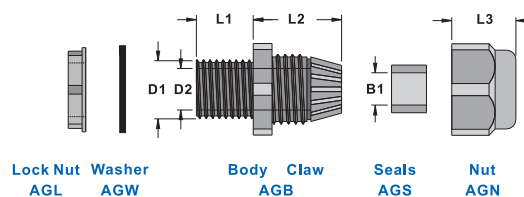

0604 PRENSAESTOPAS DE NYLON AG


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm				Para cable	Pedido Mínimo	Bolsas x Caja
	Largo	L1-L2-L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)			
AG-16	55.8		16.0	10.9	5 - 10	Und	48 Bls = 2400 Unid
AG-25	66.9		25.0	18.6	13 - 18	Und	16 Bls = 800 Unid
AG-32	74.9		32.0	26.0	18 - 25	Und	16 Bls = 400 Unid
AG-40	91.4		40.0	33.7	22 - 32	Und	23 Bls = 230 Unid

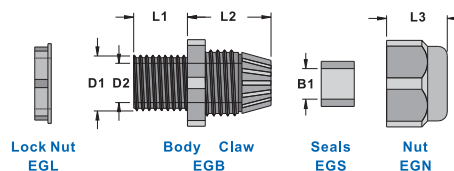

0606 PRENSAESTOPAS DE NYLON PG - EG

Código del Fabricante	PG	DIMENSIONES mm			Para cable	Pedido Mínimo	Bolsas x Caja
		Largo L1-L2-L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)			
EG-7 PG-7	7	41.2	12.5	8.3	3.5 - 6	Und	100 Bls = 5000 Unid
EG-9 PG-9	9	45.0	15.2	10.5	4 - 8	Und	70 Bls = 3500 Unid
EG-11 PG-11	11	49.9	18.2	13.2	5 - 10	Und	48 Bls = 2400 Unid
EG-13.5 PG-13.5	13.5	52.4	20.4	15.5	6 - 12	Und	36 Bls = 1800 Unid
EG-16 PG-16	16	55.5	22.5	17.2	10 - 14	Und	28 Bls = 1400 Unid
EG-21 PG-21	21	64.5	28.3	22.4	13 - 18	Und	28 Bls = 800 Unid
EG-29 PG-29	29	73.2	37.0	30.6	18 - 25	Und	18 Bls = 450 Unid

Prensaestopas

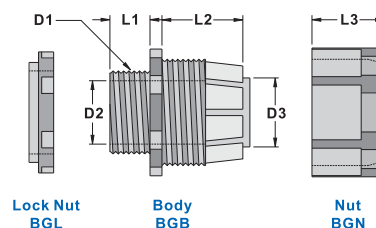

0615 PRENSAESTOPA PARA TUBO FLEXIBLE


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm					Pulgadas	Pedido Minimo	Bolsas x Caja
	Largo	L1-L2-L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)			
BG-18		44.2	16.0	11.1	13.3	3/8"	Und	48 Bls = 2400 Unid
BG-22		43.7	20.0	15.4	17.2	1/2"	Und	32 Bls = 1600 Unid
BG-26		55.6	25.0	18.9	19.8	3/4"	Und	20 Bls = 1000 Unid
BG-34		55.3	32.0	26.8	28.6	1"	Und	24 Bls = 600 Unid
BG-42		55.6	40.0	32.7	34.8	1 1/4"	Und	18 Bls = 450 Unid
BG-48		55.6	44.0	37.5	40.5	1 1/2"	Und	
BG-50		54.9	44.0	37.5	39.5	2"	Und	



0615 ADAPTADOR PARA TUBO FLEXIBLE - TUBO CON CAJA PASE ROSCADA

Código del Fabricante	DESCRIPCION	Pulgadas	Pedido Minimo
FAB-18	Adaptador para unir tubería flexible de pvc gris a caja	3/8"	Und
FAB-22	Adaptador para unir tubería flexible de pvc gris a caja	1/2"	Und
FAB-26	Adaptador para unir tubería flexible de pvc gris a caja	3/4"	Und
FAB-34	Adaptador para unir tubería flexible de pvc gris a caja	1"	Und

Prensaestopas

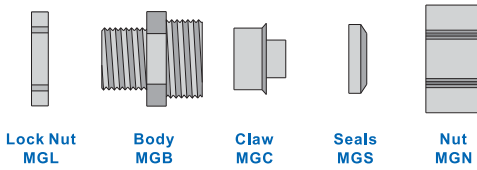

0617 ADAPTADOR PARA TUBERIA CONDUIT METALICA - MCR

Código del Fabricante	Dimensiones mm		Pedido Minimo	Bolsas x Caja
	diametro de montaje	Pulgadas		
MG18	20.6	1/2"	50 Und	24 Bls = 1200 Unid
MG26	25.0	3/4"	50 Und	15 Bls = 750 Unid
MG32	32.6	1"	25 Und	16 Bls = 400 Unid
MG41	41.5	1 1/4"	25 Und	9 Bls = 225 Unid



Protectores Pasacables



Los Protectores Pasacables son usados generalmente para proteger el paso del cable en los bordes filosos, cuidando que el aislamiento del cable no sea rasgado.

Disponibles en color natural o blanco
Fabricados en Nylon

Modelos KSS disponibles:

Protector de cables adaptable a la forma que se requiera
KG-

Protector de aristas o también llamado protector de bordes
ED

Protector Pasacables a presión
SR



Protector Pasacables cerrado
SB

Protector Pasacables abierto
OSB

Tapas ciegas o tapas cubre orificios
HP




Fundas protectoras para terminales
V

Protectores Pasacables

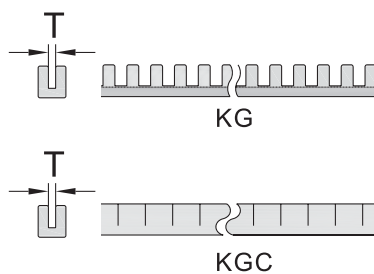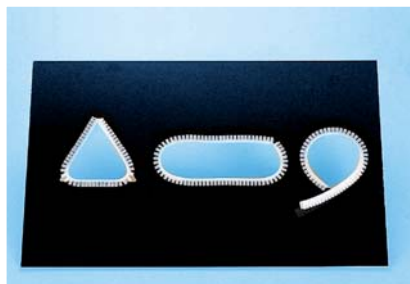

0701 PROTECTOR DE ARISTAS ADAPTABLE


Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Mts x Empaque	Pedido Mínimo (Bls)	x Caja
	Espesor (T)	Espesor MAX			
KG-010	1.0	0.8 - 1.0	10 Mts	10 Mts	100 Rollo
KG-016	1.6	1.2 - 1.6	10 Mts	10 Mts	100 Rollo
KG-020	2.0	1.6 - 2.0	10 Mts	10 Mts	50 Rollo
KG-024	2.4	2.0 - 2.4	10 Mts	10 Mts	70 Rollo
KG-032	3.2	2.4 - 3.2	10 Mts	10 Mts	50 Rollo
KG-045	4.5	3.2 - 4.5	10 Mts	10 Mts	50 Rollo

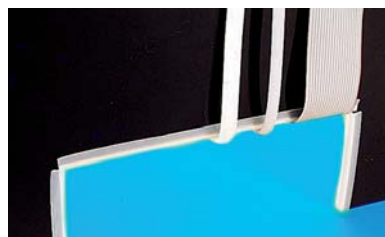

0703 PROTECTOR DE ARISTAS RECTO


Código del Fabricante	Espesor (B)	DIMENSIONES mm		Mts x Empaque	Pedido Mínimo (Bls)	x Caja
		Espesor MAX	A			
ED-010	1.0	1.0	0.5	10 Mts	10 Mts	50 Bls x 10 Mts
ED-012	1.2	1.0 - 1.2	0.6	10 Mts	10 Mts	50 Bls x 10 Mts
ED-016	1.6	1.2 - 1.6	0.9	10 Mts	10 Mts	50 Bls x 10 Mts
ED-020	2.0	1.6 - 2.0	1.1	10 Mts	10 Mts	50 Bls x 10 Mts
ED-024	2.4	2.0 - 2.4	1.2	10 Mts	10 Mts	50 Bls x 10 Mts
ED-032	3.2	2.4 - 3.2	1.5	10 Mts	10 Mts	50 Bls x 10 Mts

Protectores Pasacables



0710 PROTECTOR PASACABLE CERRADO


	Código del Fabricante	Orificio de Montaje	DIMENSIONES mm		Largo(L)	Empaque	Pedido Mínimo (Bls)	x Caja
		Ø A	Ø B	Ø C				
	SB-8	7.8	5.8	10.5	8	100 Und	01 Cto	600 Bls = 60000 Unid
	SB-10	9.5	6.4	12	10.3	100 Und	01 Cto	350 Bls = 35000 Unid
	SB-13	12.7	8.0	15	10.3	100 Und	01 Cto	200 Bls = 20000 Unid
	SB-16	15.9	12.7	18.6	10.3	100 Und	01 Cto	140 Bls = 14000 Unid
	SB-19	19.0	14.3	21.7	10.3	100 Und	01 Cto	100 Bls = 10000 Unid
	SB-22	22.2	17.5	24.2	11.5	100 Und	01 Cto	70 Bls = 7000 Unid
	SB-26	25.5	19.1	28.5	11.5	100 Und	01 Cto	60 Bls = 6000 Unid
	SB-30	30.0	24.1	33.3	11.5	100 Und	01 Cto	60 Bls = 4000 Unid

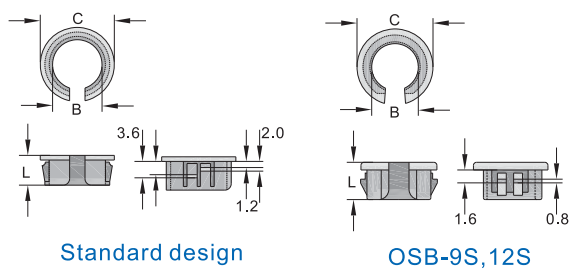

0713 PROTECTOR PASACABLE ABIERTO

	Código del Fabricante	Orificio de Montaje	DIMENSIONES mm			Largo(L)	Empaque	Pedido Mínimo (Bls)	x Caja
			Ø A	Ø B	Ø C				
	OSB-10	9.0	6	11.8	9.8	100 Und	01 Cto	400 bls = 40000 Unid	
	OSB-13	12.5	7.5	15.1	10.3	100 Und	01 Cto	200 bls = 20000 Unid	
	OSB-16	15.5	11.2	18.5	10.3	100 Und	01 Cto	140 bls = 14000 Unid	
	OSB-19	18.4	12.5	21	10.3	100 Und	01 Cto	110 bls = 11000 Unid	
	OSB-22	22.0	17.0	24.6	10.3	100 Und	01 Cto	90 bls = 9000 Unid	
	OSB-26	25.5	20.0	28	10.6	100 Und	01 Cto	60 bls = 6000 Unid	

Protectores Pasacables



0715 TAPA CIEGA

Código del Fabricante	Orificio de Montaje	DIMENSIONES mm			Empaque	Pedido Mínimo (Bls)	x Caja
	Ø A	Ø B	Ø C				
HP-8	7.9	10.3	8.1	100 Und	01 Cto	600 Bls = 60000 Unid	
HP-10	9.5	13.0	10.5	100 Und	01 Cto	300 Bls = 30000 Unid	
HP-13	12.7	16.5	10.9	100 Und	01 Cto	200 Bls = 20000 Unid	
HP-16	15.9	19.5	10.0	100 Und	01 Cto	140 Bls = 14000 Unid	
HP-19	19.0	22.9	10.0	100 Und	01 Cto	110 Bls = 11000 Unid	
HP-22	22.2	25.8	11.3	100 Und	01 Cto	80 Bls = 8000 Unid	
HP-25	25.3	29.0	11.6	100 Und	01 Cto	60 Bls = 6000 Unid	
HP-30	30.0	34.2	12.0	100 Und	01 Cto	35 Bls = 3500 Unid	

Termoretráctiles



Los Termoretráctiles son usados para la distinción de color y para el aislamiento de terminales, platinas y otros dentro de un panel de control y fuera de este.

Así como también para la distribución de color. estas se contraen con aire caliente, adhiriendole de esta manera el cable.

Son contraíbles con aire caliente.

Disponible en color negro.

Para el aislamiento de los terminales
F32

Para el aislamiento de las platinas
F32

Para aislamiento en general 21KV
SCM

Termoretráctiles



0927 TUBO TERMOCONTRAIBLE

Código del Fabricante	DIMENSIONES mm		Mts x Empaque	Pedido Mínimo (Bls)	x Caja
	En frío Øint - espesor	Øint - A Convertir			
F32-1	1.4--0.2	0.5--0.33	200 Mts	01 Mts	32 Rollos
F32-2	2.5--0.2	1.0--0.44	200 Mts	01 Mts	29 Rollos
F32-2.5	3.0--0.2	1.25--0.44	200 Mts	01 Mts	19 Rollos
F32-3	3.5--0.3	1.5--0.44	200 Mts	01 Mts	15 Rollos
F32-3.5	4.0--0.3	1.75--0.44	200 Mts	01 Mts	14 Rollos
F32-4	4.5--0.3	2--0.44	200 Mts	01 Mts	10 Rollos
F32-5	5.4--0.3	2.5--0.56	100 Mts	01 Mts	10 Rollos
F32-8	8.4--0.4	4.0--0.56	50 Mts	01 Mts	32 Rollos
F32-10	10.4--0.25	5.0--0.56	50 Mts	01 Mts	26 Rollos
F32-12	13.0--0.30	6.5--0.69	50 Mts	01 Mts	25 Rollos
F32-13	13.5--0.4	6.5--0.69	50 Mts	01 Mts	25 Rollos
F32-15	15.5--0.5	7.5--0.69	50 Mts	01 Mts	20 Rollos
F32-18	18.7--0.35	9.0--0.77	50 Mts	01 Mts	20 Rollos
F32-25	26.1--0.8	12.5-0.87	50 Mts	01 Mts	14 Rollos
F-30	32.0--1.0	15-0.87	50 Mts	01 Mts	12 Rollos
FZ-50	53.0--2.0	25.0--0.97	50 Mts	01 Mts	
FZ-60	60-0.55	30.0--1.07	50 Mts	01 Mts	

Termoretráctiles



TABLA DE SELECCIÓN DE TERMORETRACTIL EN DIAMETROS
ESPECIFICACIONES CONDUCTORES THW - mm2

CALIBRE CONDUCTOR			DIAMETRO HILO mm	DIAMETRO CONDUCTOR mm	ESPESOR AISLAMIENTO mm	DIAMETRO EXTERIOR mm	TERMORETRACTIL A ELEGIR MODELO	DIAMETRO EXTERIOR Kg / Km	PESO	
AWG	mm2	NUMERO HILOS							Aire	Ducto
14	2.5	7	0,67	2,0	1,15	4,3	F32-5	36	32	22
12	4	7	0,85	2,6	1,15	4,9	F32-5	56	40	30
10	6	7	1,04	3,1	1,15	5,4	F32-8	78	52	38
8	10	7	1,35	4,1	1,5	7,1	F32-8	131	78	55
6	16	7	1,70	5,1	1,5	8,1	F32-10	193	110	75
4	25	7	2,14	6,4	1,5	9,4	F32-10	290	140	95
2	35	7	2,52	7,6	1,5	10,6	F32-12	390	175	120
1	50	19	1,78	8,9	2,0	12,9	F32-15	535	215	140
1/0	70	19	2,14	10,7	2,0	14,7	F32-15	745	270	180
2/0	95	19	2,52	12,6	2,0	16,6	F32-18	1005	330	215
3/0	120	37	2,03	14,2	2,4	19,0	F32-25	1280	380	240
4/0	150	37	2,25	15,8	2,4	20,6	F32-25	1546	440	280
250	185	37	2,52	17,6	2,4	22,4	F32-25	1911	520	320
300	240	61	2,25	20,3	2,4	25,1	F32-25 / F30	2464	580	360
350	300	61	2,52	22,7	2,8	28,3	F30	3106	680	410
400	400	61	2,85	25,7	2,8	31,3	F38	3922	805	480
500	500	61	3,20	28,8	2,8	34,4	F38	4891	920	535